


Рис.2



Рис.3

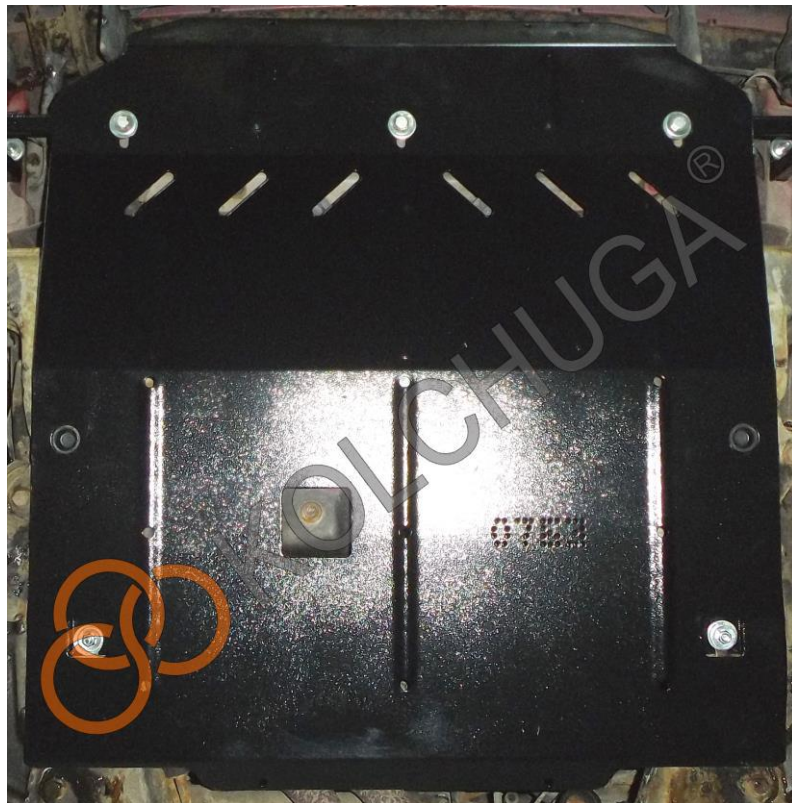

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.0763.00
VOLVO 440/460
1988 –1996 р.в.

Захист 1.0763.00

Застосовується для: Volvo 440/460, 2.0i, A, 1988 – 1996 р.в.

Комплектація:

№ з/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітки
1	Панель	1.0763.00.6.003.875	1	
2	Балка	1.0763.00.6.004.371	1	
3	Болт	M8x35	3	
4	Шайба	A10	7	
5	Шайба	A8	7	
6	Кріплення	1.0635.00.6.013.016	2	
7	Кріплення	521.6.013.002	2	
8	Гайка	M8	4	
9	Амортизатор 30		2	

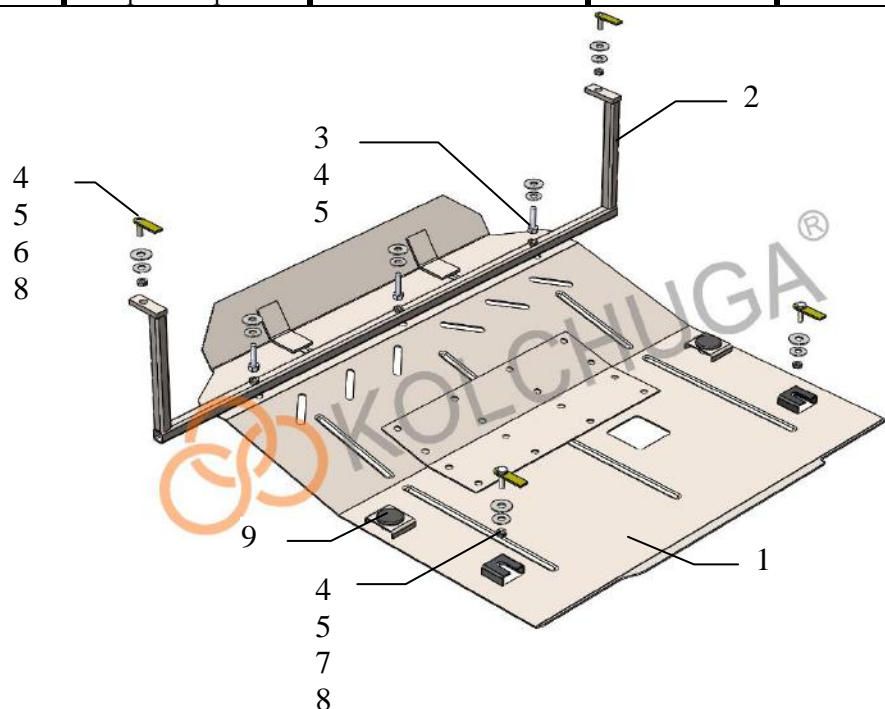

Маса = 13 кг.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з рухомими елементами вузлів та агрегатів автомобіля.

Монтаж захисту:



Рис.1

1. Встановити кріплення 6 в отвори лонжеронів (поз.1) і встановити балку 2 за допомогою гайок 8 з шайбами 4, 5, рис.1.
2. Встановити кріплення 7 в отвори підрамника і наживити гайку 2 з шайбами 4, 5 (поз.2), рис.1.
3. Завести панель захисту пазами під встановлене кріплення 7, спереду закріпити до балки 2 болтами 3 з шайбами 4, 5, рис 1.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист двигуна, КПП і радіатора