

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0420.00

*ALFA ROMEO 159
BRERA*




Защита 1.0420.00

Применяемость: Alfa Romeo 159, 2005-2011, V= 1.9JTDM, A,
2.2JTS, M-A

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0420.00.6.003.720СБ	1	
2	Болт	M6x25	5	
3	Болт	M6x35	3	
4	Болт	M8x35	2	
5	Болт	M8x80	2	
6	Шайба	A6	5	
7	Шайба	A8	9	
8	Шайба	A10	4	
9	Амортизатор 30		9	
10	Планка	СТП.8.006.012	1	
11	Клепальная гайка	M8	2	
12	Упор	СТП.8.010.003	2	упор $\varnothing 26$ h=15mm

Схема сборки защиты КПП.

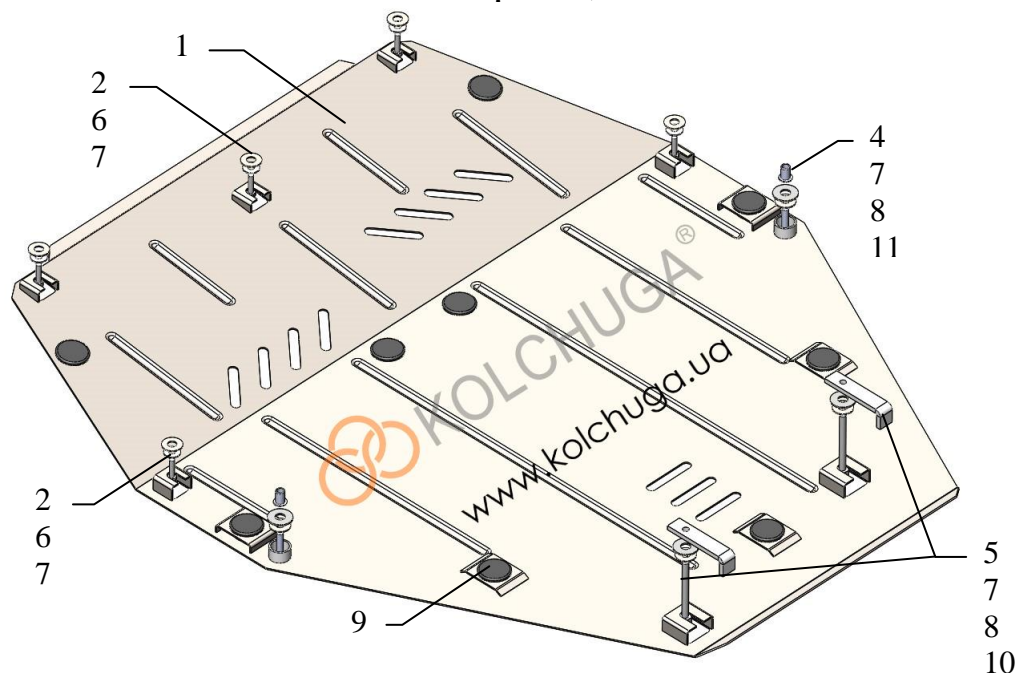

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Выкрутить штатные болты крепления пластиковой защиты, наложить планки 10 над поковыми отверстиями подрамника и наживить болты 5 (поз.1), рис.1.
2. Установить клепальные гайки 11 в отверстия подрамника (поз.2) рис.1.
3. Завести панель пазами под болты 5, закрепить спереди и по бокам болтами 2 либо штатным крепежом, дополнительно к гайкам 11 болтами 4 через упоры 12.
4. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.
Масса = 12.7кг.**

17.08.2017